




TITÁN TUBERÍA EXTRAREFORZADA DE D=0,2 m a D=0,55 m

FECHA: 10/12/2021
REVISIÓN: 4

FICHA TUBERÍA DE D=0.2 m a D=0.5 m

FC-019

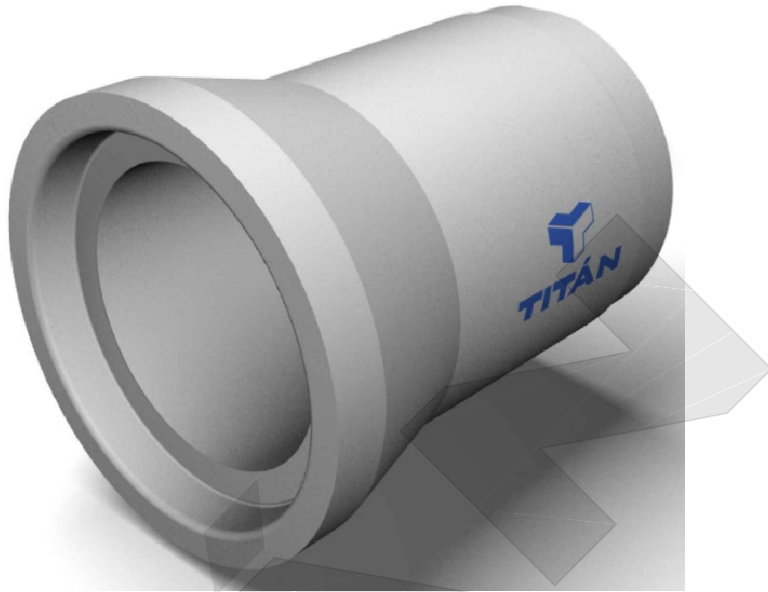

ESPECIFICACIONES

Color básico cara a la vista: Gris concreto
Resistencia a la compresión a los 28 días: Según FT-201
Marcación: Fabrica, uso, diámetro, clase, sellos de calidad

USOS FRECUENTES

-Alcantarillado de aguas residuales, lluvias y combinados
-Sistemas de recolección, manejo y evacuación de agua residuales y/o lluvias

NORMAS APLICABLES

NP-027 Tuberías para Alcantarillado
NTC-401 Tubos de concreto reforzado para alcantarillado
NTC- 1328 Juntas flexibles para la unión de tubería de concreto
Resolución 0501

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

Según NTC-401

DIAMETRO NOMINAL		ESPESOR PARED	LONGITUD UTIL	PESO
m	pulg	mm	m	kg
0,20	8	56	1,25	136
0,25	10	63	1,25	190
0,30	12	65	1,25	230
0,35	14	70	1,25	277
0,40	16	71	1,25	340
0,45	18	77	1,25	388
0,55	20	77	1,25	470

Autopista Medellín entrada 2.4 km al occidente del Río Bogotá,
Municipio de Cota - Cundinamarca
www.titancemento.com