
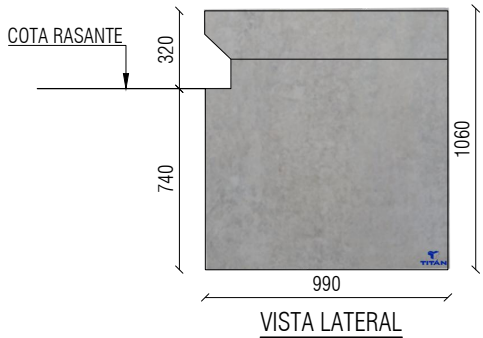
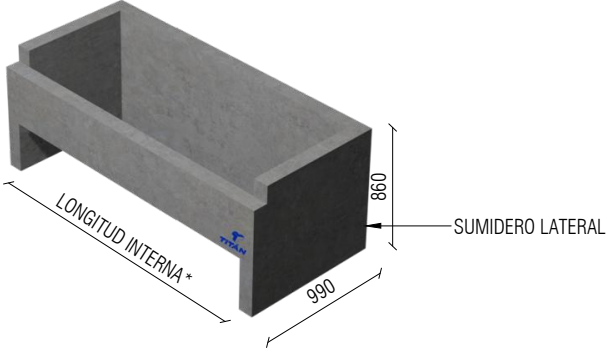
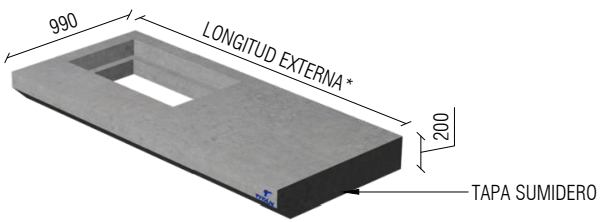


FICHA SUMIDERO LATERAL

FC-011

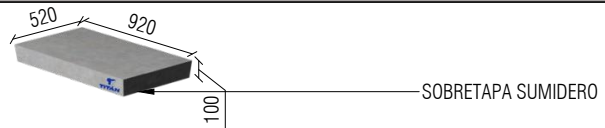

CUADRO RESUMEN SUMIDEROS				
ELEMENTO	REFERENCIA	LONGITUD INTERNA(mm)	LONGITUD EXTERNA(mm)	PESO (kg)
TAPA PLACA SUMIDERO-SOBRETAPA 100-150-200-250	STSUML150	-	920	118
TAPA SUMIDERO SUML100	TSUML100	-	1210	390
SUMIDERO LA TERAL SL100	SUML100	1000	1210	710
TAPA SUMIDERO SUML150	TSUML150	-	1710	651
SUMIDERO LA TERAL SL150	SUML150	1500	1710	940
TAPA SUMIDERO SUML200	TSUML200	-	2210	877
SUMIDERO LA TERAL SL200	SUML200	2000	2210	1038
TAPA SUMIDERO SUML250	TSUML250	-	2710	940
SUMIDERO LA TERAL SL250	SUML250	2500	2710	1400

*Medidas en milímetros

TOLERANCIAS
• En todas sus dimensiones: ± 5 mm

ESPECIFICACIONES USOS FRECUENTES

Color básico cara a la vista: Gris concreto
Textura vista: Según geometría - Liso salido del molde
Marcación: TITÁN, Fecha

- Alcantarillado
- Drenaje de vías

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Desportilladuras en los filos, máximo 4 desportilladuras, ocupando cada una un área de 15 cm², con una profundidad máxima de 2.0 cm
- Fisuras, máximo 2 longitudes inferiores a 30 cm y ancho menor a 0.3 mm en la cara a la vista
- Cumplir con dimensiones y tolerancias
- Cumplir con resistencia a la compresión del concreto