


FICHA	CÁMARAS PREFABRICADAS RECTAS	
FC-014	TIPO I - EAAB	
REFERENCIAS		
CAM110110 - CAM275275		
		
*Medidas en milímetros		
ESPECIFICACIONES	USOS FRECUENTES	
<p>Color básico cara a la vista: Gris concreto Textura vista: Según geometría - Liso salido del molde Marcación: TITÁN Peso de los Elementos: Tubería de entrada y salida según el diametro Resistencia a la compresión: 28 MPa</p>	<ul style="list-style-type: none"> Alcantarillado 	
NORMAS APLICABLES	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	
<ul style="list-style-type: none"> NP-074 (Cámaras de inspección prefabricada para alcantarillado) NTC 3789 (Secciones de cámaras de inspección prefabricadas en concreto reforzado) 	<ul style="list-style-type: none"> Para todas las varillas Norma NTC-2289 para la soldabilidad Norma NTC-4040 Fisuras, máximo 2 con longitudes inferiores a 15 cm y ancho menor a 0.3 mm Absorción máx. 9% con el Método A, y 8,5% con el Método B.9 (NTC 3789) 	
Autopista Medellín entrada 2.4 km al occidente del Río Bogotá, Municipio de Cota - Cundinamarca www.titancemento.com		

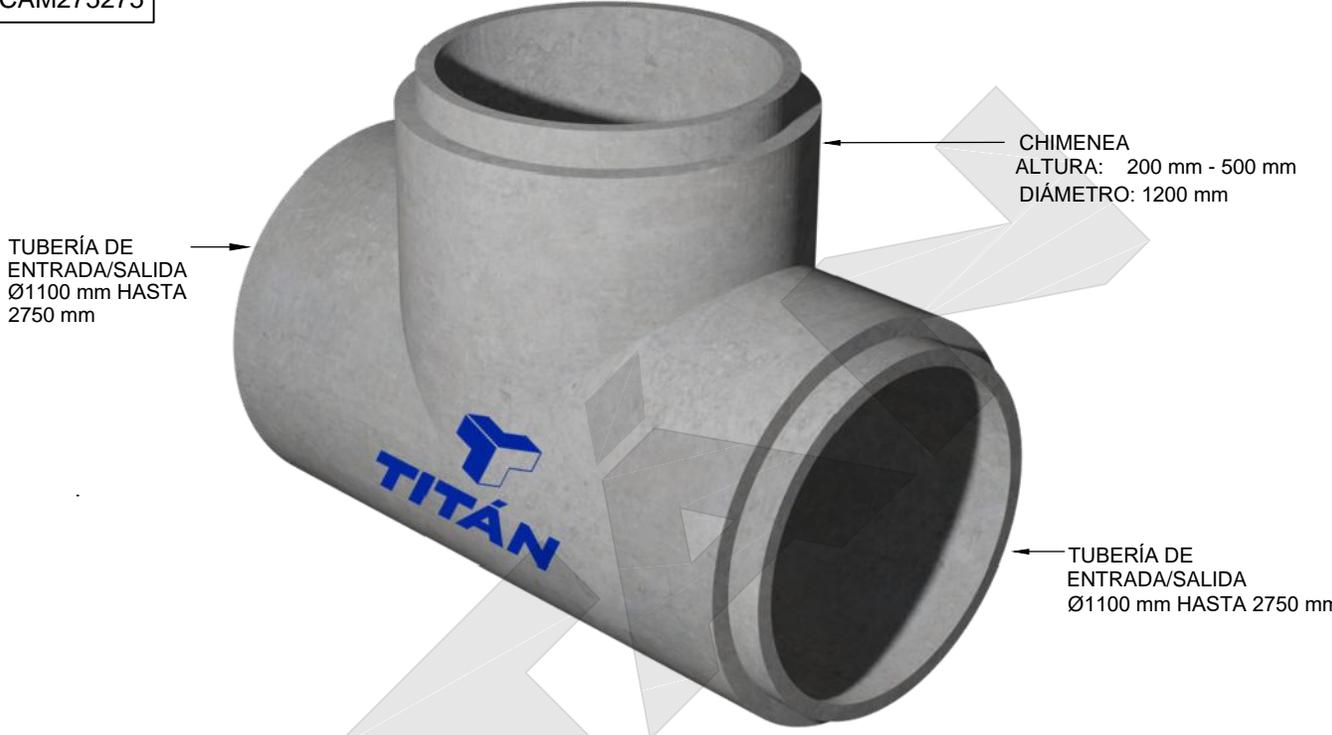

TITÁN

FICHA COMERCIAL CÁMARAS PARA POZO


FECHA: 09/12/2021
REVISIÓN: 2

CÁMARAS PREFABRICADAS CON DEFLEXIÓN MENOR A 30°

REFERENCIAS

CAM110110 - CAM275275


TIPO II - EAAB

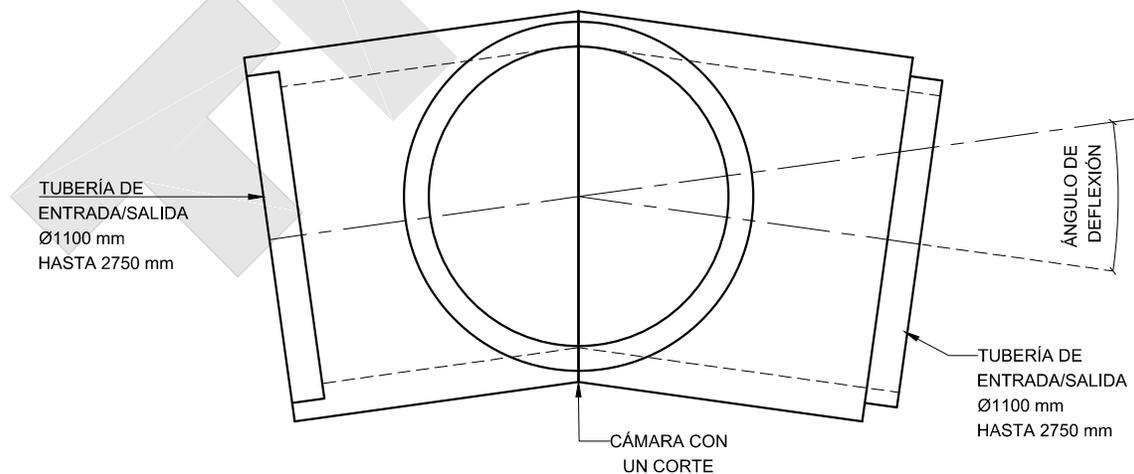

VISTA PLANTA
GEOMETRÍA

*Medidas en milímetros

Autopista Medellín entrada 2.4 km al occidente del Río Bogotá,
Municipio de Cota - Cundinamarca
www.titancemento.com



TITÁN

FICHA COMERCIAL CÁMARAS PARA POZO


FECHA: 09/12/2021
REVISIÓN: 2

CÁMARAS PREFABRICADAS CON DEFLEXIÓN MAYOR O IGUAL A 30°

REFERENCIAS

CAM110110 - CAM275275

TIPO III - EAAB

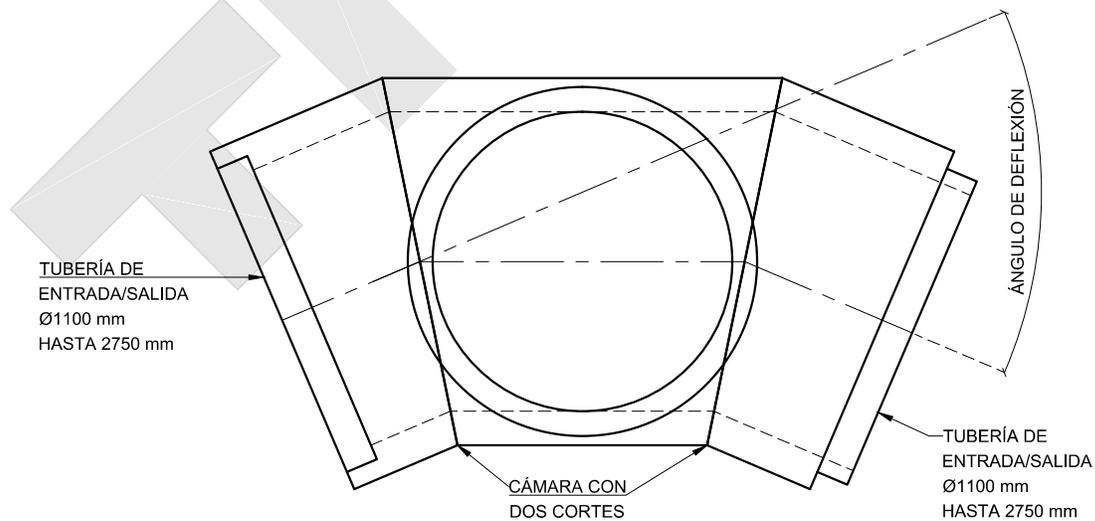

VISTA PLANTA
GEOMETRÍA

*Medidas en milímetros

Autopista Medellín entrada 2.4 km al occidente del Río Bogotá,
Municipio de Cota - Cundinamarca
www.titancemento.com