

TITÁN

FICHA COMERCIAL JACKING PIPE DE D= 0,4 m a D=2,75 m




FECHA: 03/04/2024
REVISIÓN: 6

FICHA

FC-020

CUADRO RESUMEN

DIAMETRO INTERIOR		DIAMETRO EXTERIOR		ESPESOR PARED (EP)	LONGITUD ÚTIL	PESO NOMINAL
m	pulg	m	pulg	mm	(m)	(kg)
0.40	16	0.60	24	100	1.25	292
0.60	24	0.77	30	85	2.00	885
0.60	24	0.77	30	85	2.50	980
0.80	32	0.98	39	91	2.00	1262
0.80	32	1.00	39	99	2.50	1240
0.90	36	1.12	44	110	2.50	1900
1.00	40	1.23	48	113	2.50	2531
1.20	48	1.47	58	136	2.50	3634
1.40	56	1.68	66	140	2.50	4238
1.50	60	1.82	72	159	2.50	5440
1.60	64	1.92	76	160	2.50	5520
1.70	68	2.04	80	170	2.50	5729
1.80	72	2.16	85	180	2.50	6860
2.00	78	2.40	94	200	2.50	8450
2.20	87	2.65	104	224	2.50	10450
2.45	96	2.93	115	238	2.50	12730

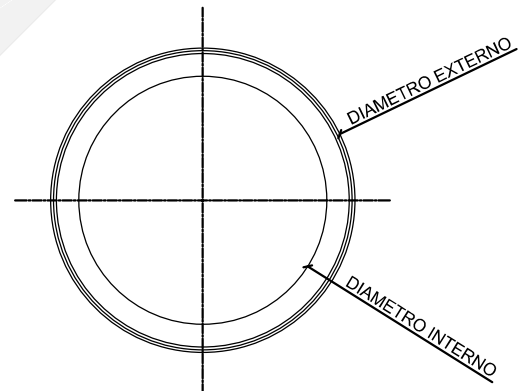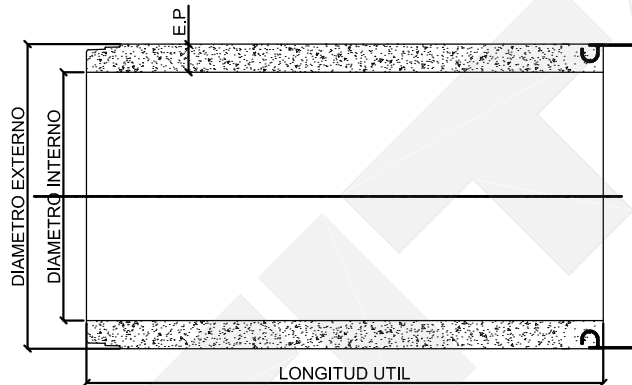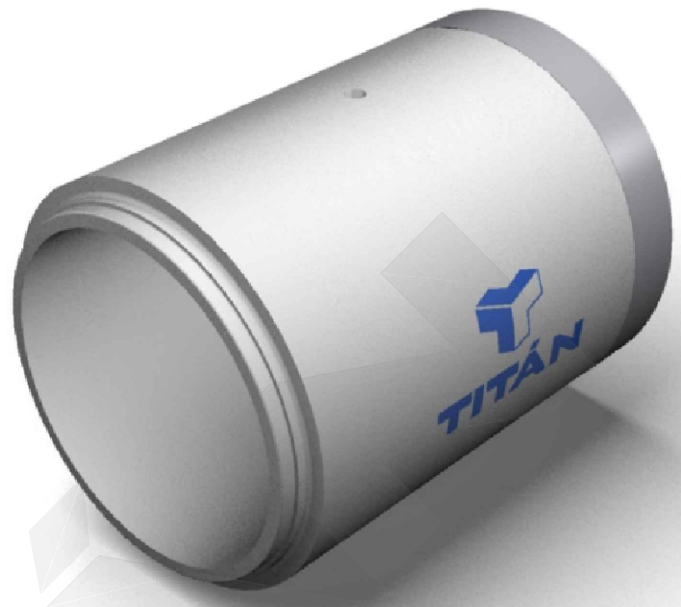

ESPECIFICACIONES

Color básico cara a la vista: Gris concreto
Resistencia a la compresión a los 28 días: Según especificación
Marcación: Fabrica, uso, diámetro, clase, sellos de calidad

Se puede ofrecer con recubrimiento en polietileno de alta densidad

USOS FRECUENTES

- Sistemas sin zanja
- Alcantarillado de aguas residuales, lluvias y combinados
- Sistemas de recolección, manejo y evacuación de agua residuales y/o lluvias

NORMAS APLICABLES

NP-027 Tuberías para Alcantarillado
 NTC-401 Tubos de concreto reforzado para alcantarillado
 NTC- 1328 Juntas flexibles para la unión de tubería de concreto
 Resolución 0501

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

Según NTC-401