


### FICHA

FC-021

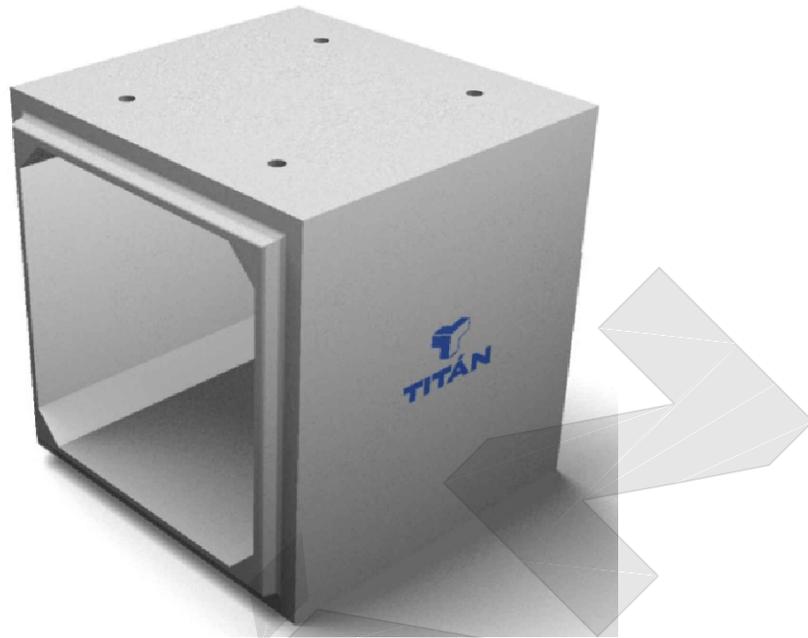

### ESPECIFICACIONES

**Color básico cara a la vista:** Gris  
**Resistencia a la compresión a los 28 días:** 28 MPa o 35MPa  
**Marcación:** Fabrica, uso, dimensiones, sellos de calidad  
**Geometría:** Es posible fabricar otro tipo de secciones diferentes a las descritas en esta ficha.

### USOS FRECUENTES

- Alcantarillado y transporte de agua lluvia, aguas de residuos industriales y aguas negras

### NORMAS APLICABLES

- NTC- 5672 "Secciones rectangulares prefabricadas de concreto reforzado "BOX CULVERT" para alcantarillados de aguas lluvias y aguas servidas"

### CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- NTC- 5672

Dimensiones		Altura (mm)															
		1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000
Ancho (mm)	1000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	1200	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	1400	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	1600	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	1800	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	2000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	2200	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	2400	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	2600	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	2800	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	3000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	3200	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	3400	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	3600	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	3800	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	4000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x