

TITÁN


FICHA COMERCIAL

CUNETETA EN TUBERÍA SIN REFUERZO DE D=0,15 m a D=1 m


FECHA: 09/08/2023
REVISIÓN: 0

FICHA

FC-040



SECCIÓN

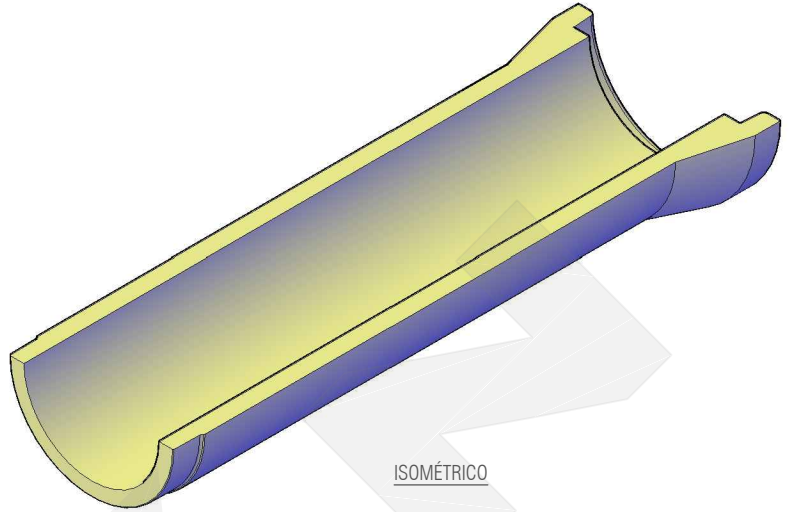

ISOMÉTRICO

ESPECIFICACIONES

Color básico cara a la vista: Gris concreto
Resistencia a la compresión a los 28 días
Marcación: Fabrica, uso, diámetro y clase.

USOS FRECUENTES

- Alcantarillado de aguas lluvias.
- Sistemas de recolección, manejo y evacuación de agua lluvias.

NORMAS APLICABLES

NP-027 Tuberías para Alcantarillado

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

Según NTC-1022

DIAMETRO NOMINAL		ESPESOR PARED		LONGITUD	
		CLASE 1	CLASE 2	CLASE 1	CLASE 2
m	pulg	mm	mm	m	m
0.150	6	24	24	1.25	1.25
0.200	8	29	29	1.25	1.25
0.250	10	31	31	1.25	1.25
0.300	12	33	38	1.25	1.25
0.350	14	35	41	1.25	1.25
0.400	16	40	45	1.25	1.25
0.450	18	45	51	1.25	1.25
0.500	20	50	60	1.25	1.25
0.600	24	61	72	1.25	1.25
0.700	27		83		2.50
0.800	32		91		2.50
0.900	36		100		2.50
1.000	40		113		2.50