


FICHA **TUBERÍA DE D=0.15 m a D=0.600 m**

FC-018

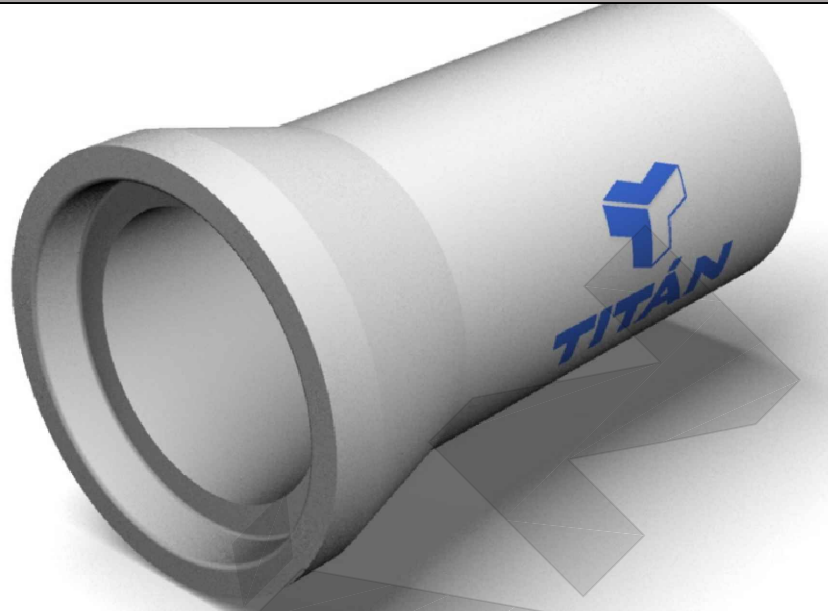

ESPECIFICACIONES **USOS FRECUENTES**

Color básico cara a la vista: Gris
Resistencia a la compresión a los 28 días: Según FT-201
Marcación: Fabrica, uso, diámetro, clase, sellos de calidad

-Alcantarillado de aguas residuales, lluvias y combinados
 -Sistemas de recolección, manejo y evacuación de agua residuales y/o lluvias

NORMAS APLICABLES **CRITERIOS DE ACEPTACIÓN**

NP-027 Tuberías para Alcantarillado
 NTC-1022 Tubos de concreto reforzado para alcantarillado
 NTC- 1328 Juntas flexibles para la unión de tubería de concreto
 Resolución 0501

Según NTC-1022

DIAMETRO NOMINAL		ESPESOR PARED		LONGITUD		PESO		RESISTENCIA TRES APOYOS	
		CLASE 1	CLASE 2	CLASE 1	CLASE 2	CLASE 1	CLASE 2	CLASE 1	CLASE 2
m	pulg	mm	mm	m	m	Kg	Kg	KN/m	KN/m
0,150	6	24	24	1,25	1,25	44	44	22,0	29,0
0,200	8	29	29	1,25	1,25	78	78	22,0	29,0
0,250	10	31	31	1,25	1,25	98	98	23,5	29,0
0,300	12	33	38	1,25	1,25	122	143	26,5	33,0
0,350	14	35	41	1,25	1,25	144	165	28,0	36,0
0,400	16	40	45	1,25	1,25	187	218	30,0	40,0
0,450	18	45	51	1,25	1,25	251	293	32,0	44,0
0,500	20	50	60	1,25	1,25	325	340	33,0	47,0
0,600	24	61	72	1,25	1,25	490	510	38,0	52,5