

TITÁN


FICHA COMERCIAL SUMIDERO EAAB CON PERFORACIÓN RECTANGULAR FRONTAL Y LATERAL

FECHA: 10/12/2021
REVISIÓN: 1

FICHA

SUMIDERO COMBINADO - CAJA ESPECIAL PARA VÍA ANGOSTA

FC-038

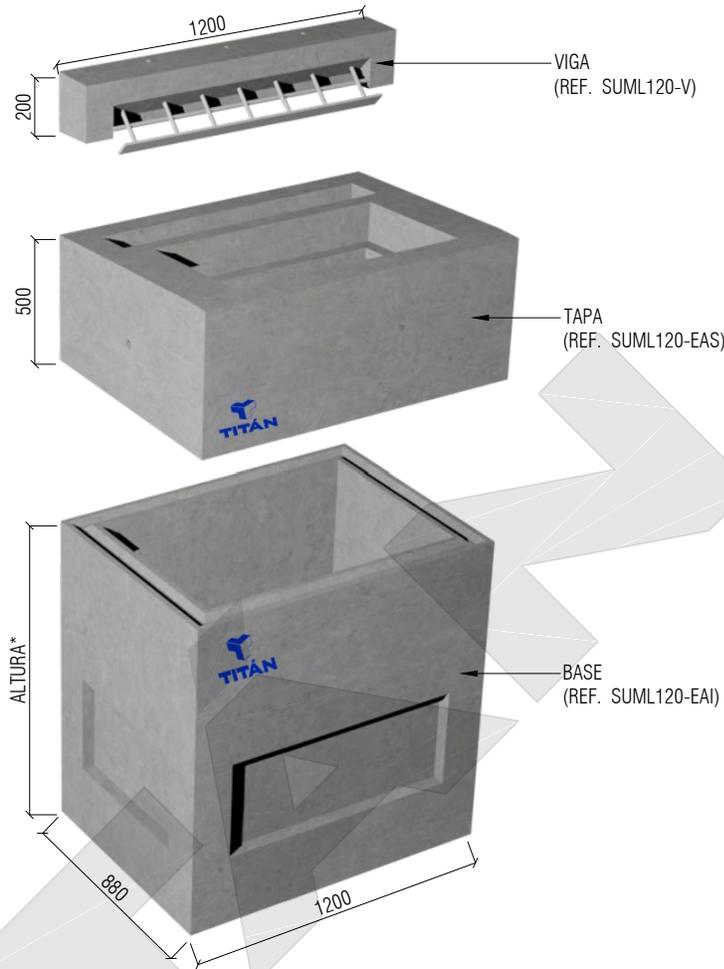

*Medidas en milímetros

TOLERANCIAS

- En todas sus dimensiones: ± 5 mm

CUADRO RESUMEN SUMIDERO

ELEMENTO	REFERENCIA	ALTURA (mm)	PESO (kg)
VIGA	SUML120-V	200	85
TAPA	SUML120-EAS	500	638
BASE	SUML120-EAI	1200	1349

ESPECIFICACIONES

Color básico cara a la vista: Gris concreto
Textura vista: Según geometría - Liso salido del molde
Marcación: TITÁN, Fecha

USOS FRECUENTES

- Alcantarillado
- Drenaje de vías

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Desportilladuras en los filos, máximo 4 desportilladuras, ocupando cada una un área de 15 cm², con una profundidad máxima de 2.0 cm
- Fisuras, máximo 2 longitudes inferiores a 30 cm y ancho menor a 0.3 mm en la cara a la vista
- Cumplir con dimensiones y tolerancias
- Cumplir con resistencia a la compresión del concreto

Autopista Medellín entrada 2.4 km al occidente del Río Bogotá,
 Municipio de Cota - Cundinamarca
www.titancemento.com