



TITÁN

FICHA DE PRODUCTO POSTE PARA CERCA

FECHA: 18/08/2021
REVISION: 0

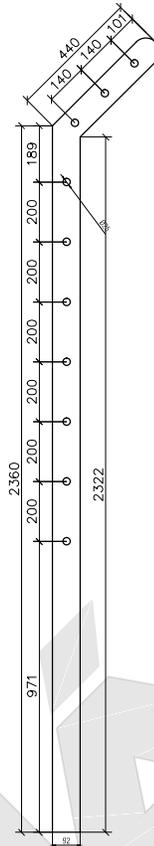


FICHA

FP-039

REFERENCIA

P1280
P0300-10H

POSTE PARA CERCA CURVO 10 HILOS - ALTURA 2.80

VISTA EN PLANTA
Escala 1:20VISTA LATERAL
Escala 1:20VISTA FRONTAL
Escala 1:5

CUADRO RESUMEN POSTES PARA CERCA

				PERFORACION	
ELEMENTO	REFERENCIA	ALTURA (m)	PESO (kg)	DIAMETRO (m)	CANTIDAD
POSTE PARA CERCA CURVO	P1280	2.80	73.56	0.025	10
POSTE PARA CERCA CURVO	P0300-10H	3.00	73.77	0.025	10

*Medidas en milímetros

ESPECIFICACIONES

Color básico cara a la vista: Gris concreto
Textura vista: Liso salido del molde
Marcación: TITÁN, Fecha

USOS FRECUENTES

- Cerramiento con alambre de puas

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Desportilladuras en los filos, máximo 2 desportilladuras, ocupando cada una un área de 4 cm², con una profundidad máxima de 1.0 cm
- Fisuras, máximo 2 longitudes inferiores a 15 cm y ancho menor a 0.3 mm en la cara a la vista

TOLERANCIAS

- Ortogonalidad máxima de las caras frontal y posterior es 5mm.
- Cara vista máx. 3mm
- Cara posterior parte superior máx. 3mm
- Cara posterior parte inferior máx. 5mm
- Longitud: ± 5mm

Autopista Medellín entrada 2.4 km al occidente del Río Bogotá,
 Municipio de Cota - Cundinamarca
www.titancemento.com



TITÁN

FICHA DE PRODUCTO POSTE PARA CERCA

FECHA: 18/08/2021
REVISIÓN: 0


REFERENCIAS

P0205
P0250
P0300
P0250-7H
P0250-8H


POSTE PARA CERCA 5 Y 8 HILOS



VISTA EN PLANTA
Escala 1:20



VISTA LATERAL
Escala 1:20



VISTA FRONTAL
Escala 1:10

CUADRO RESUMEN POSTES PARA CERCA

ELEMENTO	REFERENCIA	ALTURA (m)	PESO (kg)	PERFORACION	
				DIAMETRO (m)	CANTIDAD
POSTE PARA CERCA	P0205	2.05	52.1	0.025	5
POSTE PARA CERCA	P0250	2.50	63.8	0.025	5
POSTE PARA CERCA	P0300	3.00	76.7	0.025	5
POSTE PARA CERCA	P0250-7H	2.50	60.29	0.025	7
POSTE PARA CERCA 8 HUECOS	P0240-8H	2.40	58	0.025	8

*Medidas en milímetros

ESPECIFICACIONES

Color básico cara a la vista: Gris concreto
Textura vista: Liso salido del molde
Marcación: TITÁN, Fecha

USOS FRECUENTES

- Cerramiento con alambre de puas

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Desportilladuras en los filos, máximo 2 desportilladuras, ocupando cada una un área de 4 cm², con una profundidad máxima de 1.0 cm
- Fisuras, máximo 2 longitudes inferiores a 15 cm y ancho menor a 0.3 mm en la cara a la vista

TOLERANCIAS

- Ortogonalidad máxima de las caras frontal y posterior es 5mm.
- Cara vista máx. 3mm
- Cara posterior parte superior máx. 3mm
- Cara posterior parte inferior máx. 5mm
- Longitud: ± 5mm

Autopista Medellín entrada 2.4 km al occidente del Río Bogotá,
Municipio de Cota - Cundinamarca
www.titancemento.com