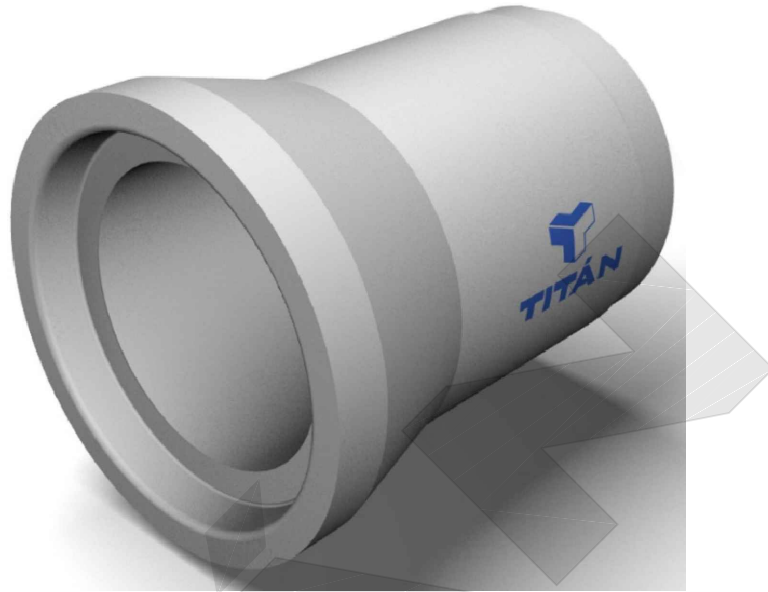


FICHA
TUBERÍA DE D=0.2 m a D=0.55 m

FC-019


ESPECIFICACIONES

Color básico cara a la vista: Gris
Resistencia a la compresión a los 28 días: Según FT-201
Marcación: Fabrica, uso, diámetro, clase, sellos de calidad

USOS FRECUENTES

-Alcantarillado de aguas residuales, lluvias y combinados
 -Sistemas de recolección, manejo y evacuación de agua residuales y/o lluvias

NORMAS APLICABLES

NP-027 Tuberías para Alcantarillado
 NTC-401 Tubos de concreto reforzado para alcantarillado
 NTC- 1328 Juntas flexibles para la unión de tubería de concreto
 Resolución 0501

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

Según NTC-401

DIAMETRO NOMINAL		ESPEJOR PARED	LONGITUD UTIL	PESO
m	pulg	mm	m	kg
0.20	8	56	1.25	136
0.25	10	63	1.25	198
0.30	12	65	1.25	230
0.35	14	70	1.25	277
0.40	16	71	1.25	340
0.45	18	75	1.25	404
0.50	20	77	1.25	470